

REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO

COMUNE DI CAVAGNOLO

PROGETTO PER :

**LAVORI DI PRIMO INTERVENTO
SOTTOTETTO, SCARICHI E SCALA
ESTERNA**

SITO:

CENTRO CULTURALE MARTINI – via D. Bosco 10

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


Nome File:

Data: 11/02/2021



UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTAZIONE OO.PP.

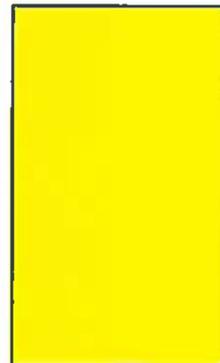

Firme:

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Torasso geom. Franco

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO
dott. Gavazza Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 NP1	Pulizia del sottotetto, e sottoscala compreso il trasporto e lo smaltimento on discarica dei materiali di risulta sopra alloggi sopra teatro sottoscla					175,00 117,00 15,00		
	SOMMANO mq.					307,00	0,70	214,90
2 01.A02.C20. 005	Discesa/salita di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile per ogni piano.	307,00			0,020	6,14		
	SOMMANO m³					6,14	15,85	97,32
3 01.A07.E60. 005	Rinforzo di travi lignee a mezzo di armatura metallica e conglomerato epossidico all'estradosso dei travi, in modo da ottenere una struttura composta legno - conglomerato epossidic ... accessoria, escluso la fornitura e il getto del conglomerato epossidico Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari sopra alloggio sopra teatro		4,00 2,00			4,00 2,00		
	SOMMANO m					6,00	232,88	1.397,28
4 27.A30.E05. 005	INTEGRAZIONE - Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa originale, stagionato, comprensiva di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali teflon, vetroresina. sopra alloggio		2,00	1,500		3,00		
	SOMMANO m²					3,00	309,90	929,70
5 01.A04.B18. 060	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m³ per pendenze *(lung=14+14+8+15)		51,00	0,300	0,200	3,06		
	SOMMANO m³					3,06	94,57	289,38
6 01.A04.C05. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture complesse od a sezioni ridotte per pendenze					5,10		
	SOMMANO m³					5,10	147,75	753,53
7 NP4	Fornitura e posa a secco di telo nylon polietilene trasparente , comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle d ... dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti (par.ug.=175+117) sovrapposizione + risvolto + 20%	292,00				292,00 58,40		
	SOMMANO m²					350,40	5,00	1.752,00
8 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno							
	A RIPORTARE							5.434,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.434,11
	spessore fino cm 2 teatro		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO m²					9,00	26,85	241,65
9 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² l		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO m²					9,00	12,04	108,36
10 28.A05.A15. 005	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D Lgs. 81/2008 e s m i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese	2,00	2,00	1,000	8,000	32,00		
	SOMMANO m²					32,00	9,48	303,36
11 28.A05.E05. 020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m					15,00		
	SOMMANO m					15,00	7,35	110,25
12 I.F016	Copertura: in tegole : acquisto		3,00 3,00	3,000 3,000		9,00 9,00		
	SOMMANO m²					18,00	12,77	229,86
13 I.F017	Copertura : in tegole: posa in opera					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	10,17	183,06
14 01.A07.E50. 005	Opere di puntellamento di scala in pietra, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli int ... rmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio scala esterna		6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	45,99	551,88
15 NP2	Sostituzione scarichi in pvc sottoscala					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
16 NP3	Riparazione tubazione acquedotto ed elettrica sottoscala					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							7.662,53
	DA RIPORTARE							7.662,53